



IDEALE KOMBINATION
AUS **EINBRUCH- UND
FEUERSCHUTZ** FÜR
WERTGEGENSTÄNDE **IM
BÜRO UND ZU HAUSE**



HOMESAFE S2 30P

ZERTIFIZIERTER EINBRUCH- UND FEUERSCHUTZ



EN 15659
LFS 30P




EN 14450
S2

HAUPTMERKMALE

- Einbruch- und Feuerschutz kombiniert in einem Safe
- Sicherheitsstufe S2 für Einbruchschutz gemäß EN 14450, sowie feuerbeständiger Dokumentenschutz von bis zu 30 Minuten gemäß EN 14450
- In 6 Größen, von 11 bis 91 Liter Volumen erhältlich
- EN 1300-zertifiziertes Doppelbart-Schlüsselschloss oder EN 1300-zertifiziertes Elektronikschloss
- Tür durch Bolzen in V-Form gesichert. Das besondere Design dieser Verschlussbolzen stellt die strukturelle Unversehrtheit sowohl im Brandfall als auch im Falle eines mechanischen Angriffs auf die Tür sicher
- Bohrungen für doppelte Bodenverankerung, um ein unbefugtes Entfernen nach der Installation zu verhindern. Zwei Betonankerbolzen im Lieferumfang enthalten
- Idealer Safe zum Schutz von Bargeld und Wertgegenständen wie Pässen, Urkunden und anderen wichtigen Dokumenten zu Hause und im Büro

HOMESAFE S2 30P

PRODUKTDDETAILS

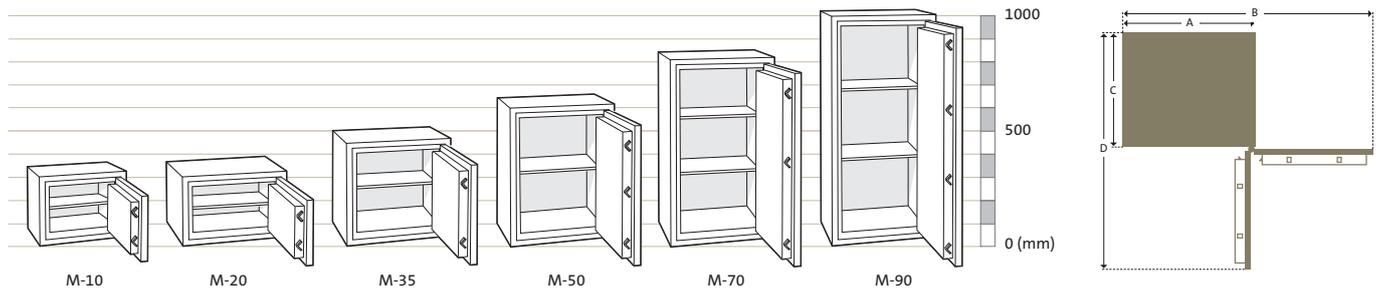

Modell	Außenhöhe (mm)	Außenbreite (mm)	Außentiefe (mm) (C)	Breite, wenn Tür 180° geöffnet ist (B)	Tiefe, wenn Tür 90° geöffnet ist (D)	Innenhöhe (mm)	Innenbreite (mm)	Innentiefe (mm)	Volumen (Liter)	Nettogewicht (kg)	Anzahl Regalböden
M-10	300	360	300	662	627	210	270	191	11	24	1
M-20	300	445	390	832	803	210	355	281	21	32	1
M-35	450	445	390	832	803	360	355	281	36	42	1
M-50	600	445	390	832	803	510	355	281	51	53	1
M-70	800	445	390	832	803	710	355	281	71	65	2
M-90	1000	445	390	832	803	910	355	281	91	78	2

*Die Scharniere ragen 20 mm über die oben angegebene Tiefe (C) hinaus. Bei Modellen mit elektronischem Schloss erhöht sich der Gesamtüberstand auf 30 mm.

SCHLOSSOPTIONEN



Alle HomeSafe S2 30P-Modelle können entweder mit einem Schlüsselschloss (Klasse A) oder einem elektronischen Hochsicherheitsschloss (Klasse B) ausgestattet werden. Alle Schlösser sind vom ECB•S geprüft und nach der Norm EN 1300 zertifiziert. Das elektronische Hochsicherheitsschloss verfügt über folgende Funktionen, die leicht zu programmieren sind:



- 1 Mastercode und 1 Benutzercode
- Zeitverzögerung von bis zu 99 Minuten zwischen dem Betrieb der Sperre und der Öffnung der Tür
- Zeitfenster für die Öffnung zwischen 1 bis 19 Minuten

ZERTIFIZIERUNG

FEUERSCHUTZKLASSE LFS 30P

Die gesamte Produktreihe wurde von dem ECB•S nach der europäischen Norm EN 15659 zertifiziert, um im Brandfall einen Schutz von 30 Minuten für Dokumente zu gewährleisten.

EINBRUCHSCHUTZ DER STUFE S2

Alle Modelle wurden vom ECB•S gemäß der europäischen Norm EN 14450 für einen Einbruchschutz in der Stufe S2 zertifiziert.

KONSTRUKTION

Sowohl die Wände als auch die Tür bestehen aus einer inneren und einer äußeren Stahlschicht, die mit einem von Chubb Safes entwickelten einbruch- und feuerhemmendem Material gedämmt sind. Dieses Material bietet erstklassigen Schutz bei geringem Gewicht und ermöglicht die Installation in nahezu jeder Umgebung.

FARBEN

Die Standardfarbe des HomeSafe S2 30P ist Anthrazitgrau (RAL 7016), die Modelle sind auf Wunsch aber auch in Hellgrau (RAL 7035) erhältlich.

Authorisierter Chubb Safes Vertragshändler

Orgami Sistec GmbH & Co. KG
 Alte Eisenstraße 38-42
 57258 Freudenberg
 info@orgami.de
 orgami.de