




ZERTIFIZIERTER SCHUTZ.
MASSIV UND ROBUST
FÜR HÖCHSTE
ANSPRÜCHE.

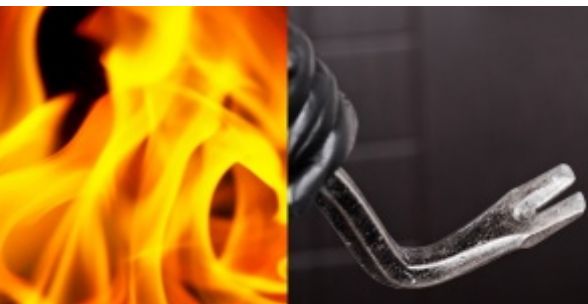

SENATOR

KOMBINIERTER EINBRUCH- UND BRANDSCHUTZ



EN 15659
LFS 30P




EN 1143-1
Grade I

HAUPTMERKMALE

- Doppelte Zertifizierung durch ECB+S nach EN 1143-1 auf Einbruchschutz für Widerstandsgrad I und nach EN 15659, LFS 30P für eine Feuerbeständigkeit von bis zu 30 Minuten
- Zertifizierte Schlösser: EN 1300-zertifiziertes Klasse A-Schlüsselschloss oder elektronisches Hochsicherheitsschloss Klasse B
- Vier Größen erhältlich: 32, 46, 63 und 190 Liter
- Sicheres Riegelwerk und hohe Sicherheit durch massive Stahlkonstruktion
- Optimiertes Design: abnehmbare Tür für eine einfache Installation. Das Gesamtgewicht reduziert sich dadurch um 15%
- Ausstattung: standardmäßige Lieferung mit einem Regalboden
- Attraktives Design: einfarbige Tür und Korpus in dunkelgrau (RAL 7016)

SENATOR

PRODUKTDDETAILS

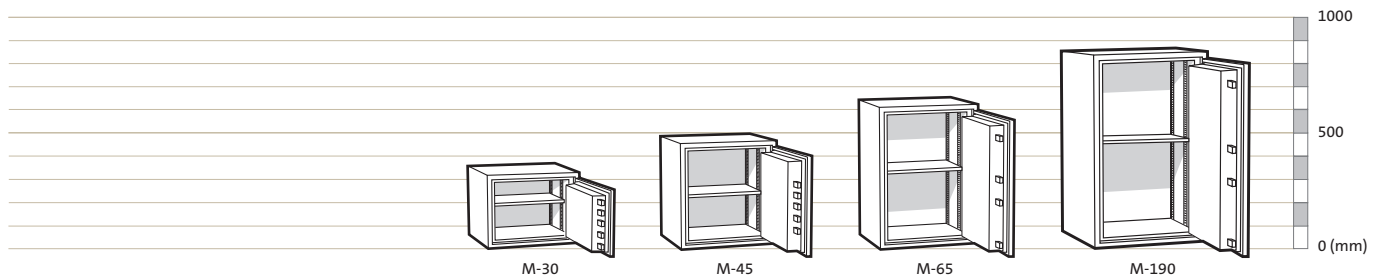

Modell	Außenhöhe (mm)	Außenbreite (mm)	Außentiefe* (mm)	Innenhöhe (mm)	Innenbreite (mm)	Innentiefe (mm)	Volumen (Liter)	Nettogewicht (kg)	Lichte Öffnungsbreite	Anzahl Bolzen
M-30	370	500	403	290	420	263	32	121	404	5
M-45	500	500	403	420	420	263	46	150	404	5
M-65	650	500	403	570	420	263	63	183	404	4
M-190	862	654	563	782	574	423	190	329	558	4

* + 56 mm Griffüberstand

SCHLOSSOPTIONEN

Senator Safes können als primäre Verriegelungsoption entweder mit einem elektronischen Hochsicherheitsschloss (Klasse B) oder einem Schlüsselschloss (Klasse A) ausgestattet werden. Für die Modelle M-45 bis M-190 ist eine Doppelverriegelung erhältlich. Das Primärschloss kann durch ein Kombinationsschloss ergänzt werden, oder es können sowohl ein Schlüsselschloss, als auch ein Elektronischschloss angebracht werden. Alle Schlösser sind vom ECB•S geprüft und nach der Norm EN 1300 zertifiziert. Das gemäß Klasse B zertifizierte, elektronische Hochsicherheitsschloss des Senator umfasst folgende Funktionen, die leicht zu programmieren sind:



- 1 Mastercode und 1 Benutzercode
- Zeitverzögerung von bis zu 99 Minuten zwischen dem Betrieb der Sperre und der Öffnung der Tür
- Zeitfenster für die Öffnung zwischen 1 und 19 Minuten

EINE PRAKTISCHE STANDARDLÖSUNG

Die Senator-Reihe von Chubbsafes ist bei Lieferung gebrauchsfertig. Der Safe kann am Boden befestigt werden, um ein Entfernen nach dem Aufstellen zu verhindern. Die erforderlichen Verankerungsschrauben sind in der Lieferung standardmäßig enthalten. Bei der Installation an Standorten mit Treppen lässt sich die Tür leicht abnehmen, wodurch sich das Gesamtgewicht des Safes um ca. 15 % verringert. Die elegante dunkelgraue Farbe sorgt für ein attraktives Erscheinungsbild, während der ergonomische Hebelgriff den Benutzerkomfort erhöht.

4 MODELLE IM WIDERSTANDSGRAD-I

Die Modellreihe mit 4 Größen von 32 bis 190 Litern erfüllt alle Einlagerungs- und Kapazitätsanforderungen.

DOPPELT ZERTIFIZIERTER SCHUTZ

Die Senator-Reihe von Chubbsafes wurde vom ECB•S nach EN 1143-1 auf Einbruchschutz für Grad I und nach EN 15659, LFS 30P für eine Feuerbeständigkeit von bis zu 30 Minuten zertifiziert.

Authorisierter Chubbsafes Vertragshändler

Orgami Sistec GmbH & Co. KG
 Alte Eisenstraße 38-42
 57258 Freudenberg
 info@orgami.de
 orgami.de